

Róka falidísz

Hozzávalók:

2,5 m [10 mm-es sodrott kötél](#)

Natúr vagy fehér színű [Catania Originals](#)/[Kartopu Organica](#)/[Puli](#)

Rozsdabarna vagy narancsos színű [Catania Originals](#)/[Kartopu Organica](#)/[Puli](#)

Fekete [Catania Originals](#)/[Kartopu Organica](#)/[Puli](#)

Kis darab drót a füleknek

Kis darab [3 mm-es zsinórfonal](#) (ebbe húzzuk bele a drótot, és ezt tekerjük körbe a füleknek).



1. Első lépésként nagyon fontos, hogy a sodrott kötelet csak úgy szabad vágni, hogy előtte a vágni kívánt helyen cellux-szal, vagy szigszalaggal leragasszuk a kötelet, és csak ezután kezdjük vágni. Ez azért fontos, mert, ha nem ragasszuk le, akkor a kötél a vágás után szétbomlik. A vágáshoz használjunk éles sniccet, alá mindenképpen tegyünk egy vágódeszkát, fa darabot, nehogy kárt tegyünk a bútorban.



2. Tehát a kötelet felvágjuk 6 darabra úgy, hogy egymás fölé rendezzük őket, mint egy szivárvány, és próbálunk ennek megfelelő hosszúságokat vágni (tehát nem 6 egyenlő részre osztjuk, mert a külső íven kifelé egyre hosszabbak lesznek a darabjaink).

3. Miután megvan a szivárványunk, akkor egy ceruza segítségével előrajzoljuk hogy kb. hogy fognak esni a színváltások. Rajzoljuk elő egy vonlázó segítségével a kötélén azt is, hogy hol kezdődik a betekert rész, és hogy hol lesz vége. Ezeket a vonalakat csak



hozzávetőlegesen fogjuk tudni használni, célszerű minden esetben ellenőrizni, mert a tekerés következtében a kötél hossza, így a rá rajzolt vonalak magasságai változni fognak. De támpontként azért használható az előrajzolás!


4. Ezután elkezdhetjük a tekerést, alulról haladunk sorba, és a szálak végét minden esetben megpróbáljuk eldolgozni a tekerés alá, tehát hátul oda fogjuk az eldolgozandó szálát és úgy haladunk a tekeréssel.



5. Amikor színváltáshoz érünk, akkor pedig az új szín szálát is és a kifutó szín szálát is aládolgozzuk. Így haladunk sorban minden darabon.



6. Az utolsó darabnál fogjuk feltenni a fület. Erre én azt találtam ki, hogy egy vékonyabb drótot meghajlítottam fül alakúra, ráhagytam egy centit, mert ezzel fogom a kötélre ráfogatni magát a fület. Tehát a drótot behúztam egy 3 mm-es Bobbiny zsinórfonalba, és utána külön betekertem Cataniával a füleket.

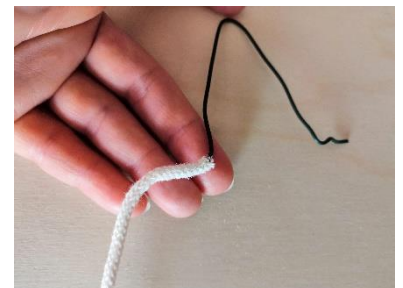


7. Amikor oda érek az utolsó kötél ívén, hogy a füleket kell feltenni, akkor egyszerűen az előre elkészített és betekert fület hozzáfogom, majd így tekerem tovább a kötélre.

8. Az ív közepén még érdemes egy 10 cm-es kis fonaldarabot félbehajtani, és aládolgozni tekerés alá, mert ez lesz a felakasztója a rókafejnek.



9. Ha teljesen készen vagyunk, akkor az íveket egymáshoz kell valamilyen módon fogatni, hogy egyben maradjanak. Ezt az ügyesebbek varrhatják, én a ragasztópisztolyos megoldást választottam, és hátulról, minden egyes ívet 5-5 ponton a következő ívhez ragasztottam.
10. Ezek után már csak az van hátra, hogy felvarrjuk a szemeket és a kötelek végét borító celluxokat leszedjük, majd elkezdjük kifésülni a kötelet. Ezt célszerű először kézzel kibontogatni, kicsavargatni, majd egy fésűvel amennyire szeretnénk kifésülgethetjük. Utána, ha szükséges egy éles ollóval egyenesre vághatjuk.

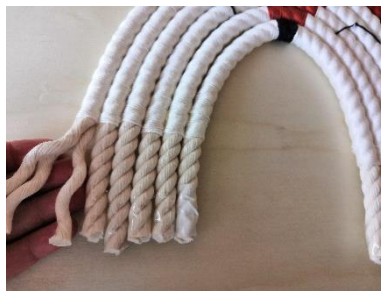

Sok szép alkotást, kellemes időtöltést Neked!